

MIG-RR LIMITED EDITION



Ducati Corse Design

Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6

8.890,00 €

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 20% Mehrwertsteuer.

Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Technische Daten

RAHMEN

Aluminium 6061 T4 T6, Hydroform-Rohre, geschmiedet mit CNC-Teilen, Thok Progressive System, Rahmengrößen S - M - L - XL

FEDERUNG VORNE

Öhlins RXF36 M.2 - TTX, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Highspeed Druckstufe, Luftdruck, 170 mm Federweg

FEDERUNG HINTEN

Ohlins TTX Air, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Highspeed Druckstufe, Luftdruck, Luftkammervolumen, 160 mm Federweg

BREMSEN

Shimano Saint M820 - 4 Kolben Bremszangen, Bremsbelag ICE-Tech System, 203 mm Bremsscheiben

LAUFRÄDER

DT Swiss HXC1200, Carbon, 29 Zoll vorne - 27,5 Zoll hinten

REIFEN

Maxxis Assegai EXO+, TR, 3C, 29 x 2,6 vorne - 27,5 x 2,6 hinten

SATTEL

Sattelstütze Kind Shock E20i (125 - 150 mm), Sattel Ducati Design

LENKER - GRIFFE

Renthal 35 Fatbar Carbon Lenker, konisch, einstellbar, 780 mm Lenkerbreite, 20/35 mm Lenkerdurchmesser, Griffe Ducati Sport

MOTOR

Shimano Steps E8000, 250 Watt, 70 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

BATTERIE

Shimano BT-E8010 Li-Ionen Akku, wasserfest, 504 Wh - 36 V - 14 Ah, 2,6 kg Gewicht

LADUNG

2,5 Stunden Ladezeit 0 - 80%, 5 Stunden Ladezeit 0 - 100%, min. 1.000 Ladezyklen (mehr als 60%)

FAHRRAD-COMPUTER

SC-E8000 1,6"-LCD Farb-Display mit Taster, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz, Service-Intervall


ANTRIEB - SCHALTUNG

Schaltgruppe Sram XO1 AXS electronic (Elektronisch), 12 Gänge (11 - 50), Trettkurbel Shimano 34T, Standard Pedale

GEWICHT

21,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

MIG-RR LIMITED EDITION

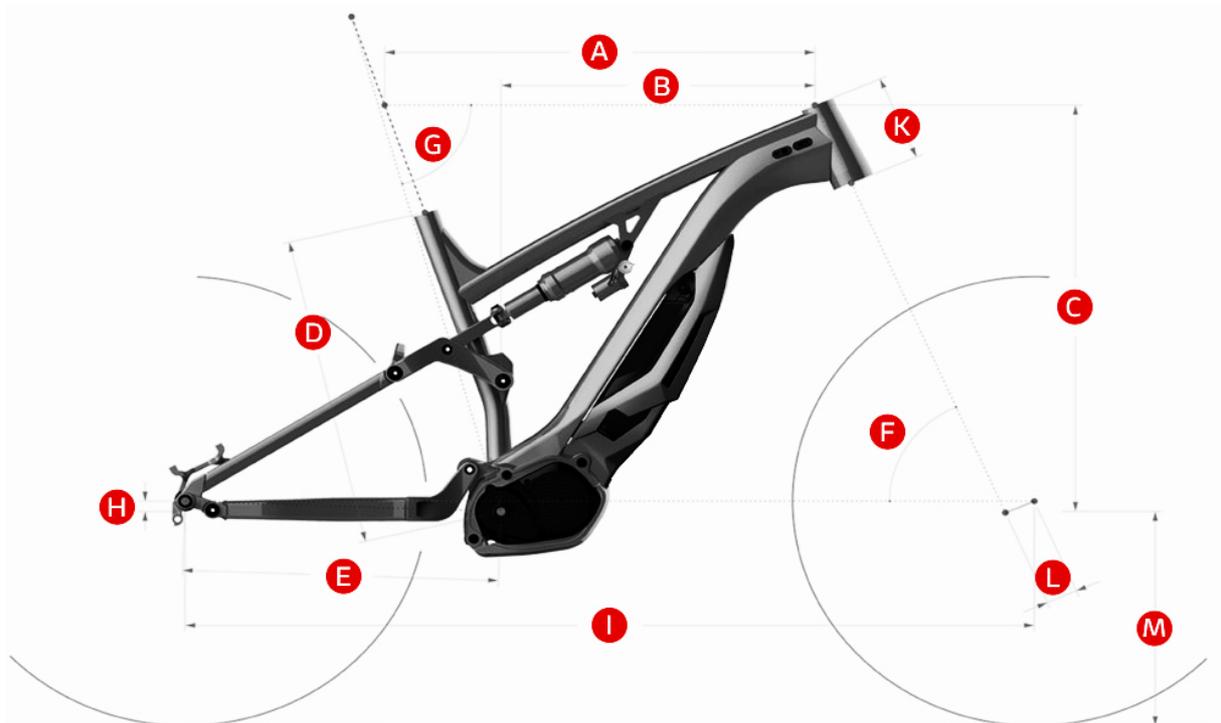

	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154 - 165 cm	166 - 175 cm	176 - 184 cm	ab 185 cm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	400 mm	435 mm	470 mm	520 mm
A	Oberrohrlänge, horizontal	560 mm	585 mm	615 mm	650 mm
E	Kettenstrebenlänge	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
G	Sitzrohrwinkel	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
F	Lenkwinkel	65,7°	65,7°	65,7°	65,7°
K	Steuerrohrlänge	100 mm	100 mm	130 mm	150 mm
I	Radstand	1172 mm	1197 mm	1228 mm	1265 mm
C	Stack (Bauhöhe)	596 mm	606 mm	624 mm	642 mm
B	Reach (Reichweite)	405 mm	426 mm	450 mm	479 mm
-	Lenkerbreite	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
-	Vorbaulänge	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
-	Kurbellänge	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
M	Höhe des Tretlagers	358 mm	358 mm	358 mm	358 mm
L	Gabelversatz	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
H	BB-Offset	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

* Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!