

# MIG-RR

powered by **THOK**



Rot - Silber

Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6

**6.250,00 €**

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 20% Mehrwertsteuer.

Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

## Technische Daten

### RAHMEN

Aluminium 6061 T4 T6, Hydroform-Rohre, geschmiedet mit CNC-Teilen, Thok Progressive System, Rahmengrößen S - M - L - XL

### FEDERUNG VORNE

FOX 36 Float 29 Factory Kashima, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Highspeed Druck- und Zugstufe, Luftdruck, 170 mm Federweg

### FEDERUNG HINTEN

FOX DPX2 Factory, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Highspeed Druckstufe, Luftdruck, Luftkammervolumen, 160 mm Federweg

### BREMSEN

Shimano Saint M820 - 4 Kolben Bremszangen, 203 mm Bremsscheiben

### LAUFRÄDER

Mavic E-XA Drifter, S6000 Aluminium, 29 Zoll vorne - 27,5 Zoll hinten

### REIFEN

Maxxis Minion DHF EXO+, 29 x 2,6 vorne - 27,5 x 2,8 hinten

### SATTEL

Sattelstütze Race Face Turbine Dropper post (120 - 150 mm), Sattel Ducati Design

### LENKER - GRIFFE

Renthal 35 Fatbar Carbon Lenker, konisch, einstellbar, 780 mm 780 mm, 20/35 mm Lenkerdurchmesser, Griffe Ducati Sport

### MOTOR

Shimano Steps E8000, 250 Watt, 70 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

### BATTERIE

Shimano BT-E8010 Li-Ionen Akku, wasserfest, 504 Wh - 36 V - 14 Ah, 2,6 kg Gewicht

### LADUNG

2,5 Stunden Ladezeit 0 - 80%, 5 Stunden Ladezeit 0 - 100%, min. 1.000 Ladezyklen (mehr als 60%)

### FAHRRAD-COMPUTER


SC-E8000 1,6"-LCD Farb-Display mit Taster, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz, Service-Intervall

### ANTRIEB - SCHALTUNG

Schaltgruppe Shimano Deore XT M8000 (Mechanisch), 11 Gänge (11 - 46), Trettkurbel Shimano 34T, Standard Pedale

### GEWICHT

22,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

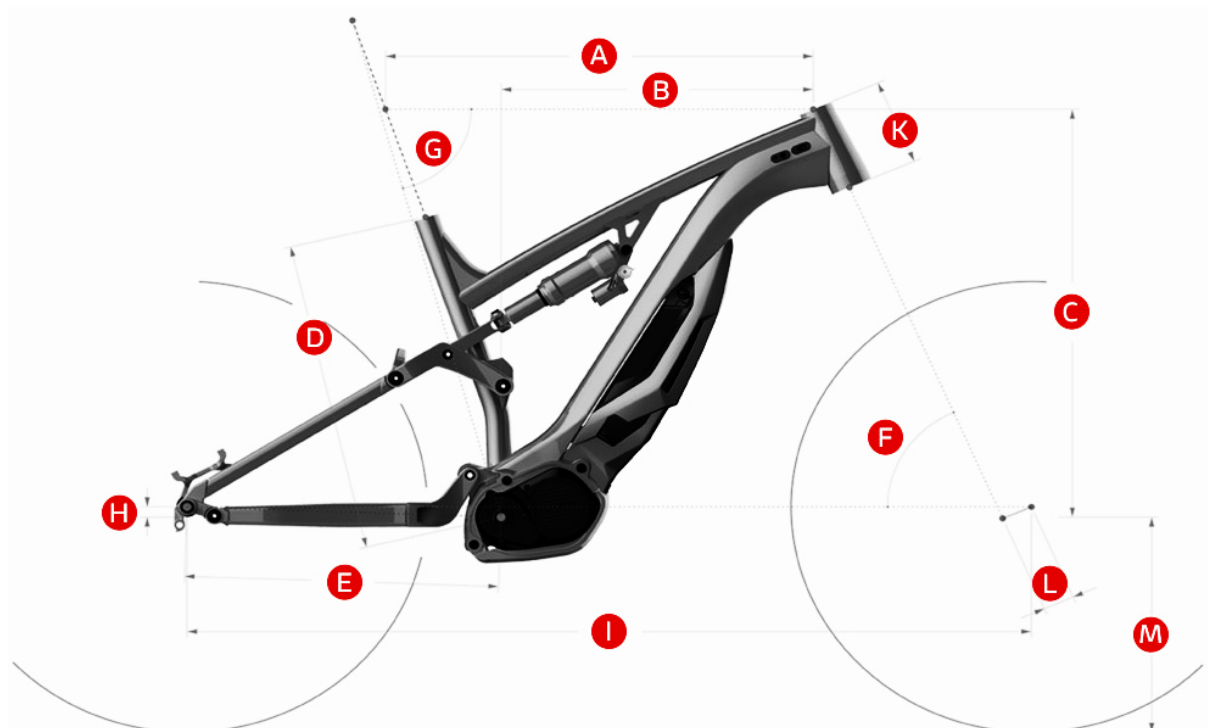

	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154 - 165 cm	166 - 175 cm	176 - 184 cm	ab 185 cm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	400 mm	435 mm	470 mm	520 mm
A	Oberrohrlänge, horizontal	560 mm	585 mm	615 mm	650 mm
E	Kettenstrebenlänge	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
G	Sitzrohrwinkel	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
F	Lenkwinkel	65,7°	65,7°	65,7°	65,7°
K	Steuerrohrlänge	100 mm	100 mm	130 mm	150 mm
I	Radstand	1172 mm	1197 mm	1228 mm	1265 mm
C	Stack (Bauhöhe)	596 mm	606 mm	624 mm	642 mm
B	Reach (Reichweite)	405 mm	426 mm	450 mm	479 mm
-	Lenkerbreite	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
-	Vorbaulänge	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
-	Kurbellänge	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
M	Höhe des Tretlagers	358 mm	358 mm	358 mm	358 mm
L	Gabelversatz	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
H	BB-Offset	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm