

MIG-S
powered by **THOK**



Rot - Weiss

Rahmen: Aluminium 6061 T4 T6

4.890,00 €

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 20% Mehrwertsteuer.

Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN - GEOMETRIE

Hydroform-Rohre aus Aluminium 6061 mit geschmiedeten und CNC gefrästen Teilen, 140 mm Federweg, Rahmengrößen S - M - L - XL, Cartridge Lager (voll abgedichtet), Seilzüge/Kabel innenliegend

FEDERUNG VORNE

Marzocchi Bomber Z2 Air, einstellbar in Druck- und Zugstufe, Vorspannung einstellbar mit Luftdruck, 150 mm Federweg, 44 mm Offset

FEDERUNG HINTEN

FOX Float DPS, einstellbar in Druck- und Zugstufe. (3 Positionen), Highspeed Druckstufe (3 Positionen), Vorspannung einstellbar mit Luftdruck

BREMSEN

SRAM Guide T, Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten, 4-Kolben-Bremszangen, 200 mm Bremscheiben

LAUFRÄDER

Thok Drift, Aluminium, 30 mm/27,5 (S) oder. 29" vorne - 35 mm/27,5" hinten

REIFEN

Pirelli E-mtbS TR, SmartGrip, HyperWall, 27,5 (S)/29 x 2,6" vorne - 27,5 x 2,6" hinten

SATTEL - SATTELSTÜTZE

Sattelstütze Kind Shock E20i, Remote Control am Lenker (S/M-XL: 125/150 mm), Ducati Design, Sattelrohrklemmung 34,9 mm Aluminium, CNC gefräst

LENKER - VORBAU - GRIFFE

Thok Aluminium Lenker, konisch, 780 mm Breite, 20/35 mm Lenkerdurchmesser, Vorbau Aluminium geschmiedet, Vorbaulänge 50 mm, Griffe Ducati Lock-On

MOTOR

Shimano Steps E8000, 250 Watt, 70 Nm Drehmoment, 2,8 kg Gewicht

BATTERIE

Shimano BT-E8016 (aufgesetzt, abnehmbar), Li-Ionen Akku, wasserfest, 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

LADUNG

3 Stunden Ladezeit für 0 - 50%, 6 Stunden Ladezeit für 0 - 100%, nach 1.000 Ladezyklen mehr als 60% Leistungsfähigkeit

RIDING MODES

Eco, Trail, Boost, Power-Walk

FAHRRAD-COMPUTER


SC-E7000 1,6" LCD Display, konfigurierbar mit E-TUBE App, Anzeige von: Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, Fehlermeldungen, Trittfrequenz,

ANTRIEB - SCHALTUNG

SRAM SX Eagle, Schalthebel SX Eagle 12s, Kasette SX Eagle 12 S (Mechanisch), 12 Gänge (11 - 50), Trettkurbel FSA 165 mm 34T Pedale

GEWICHT

22,5 kg (Größe M, ohne Pedale)

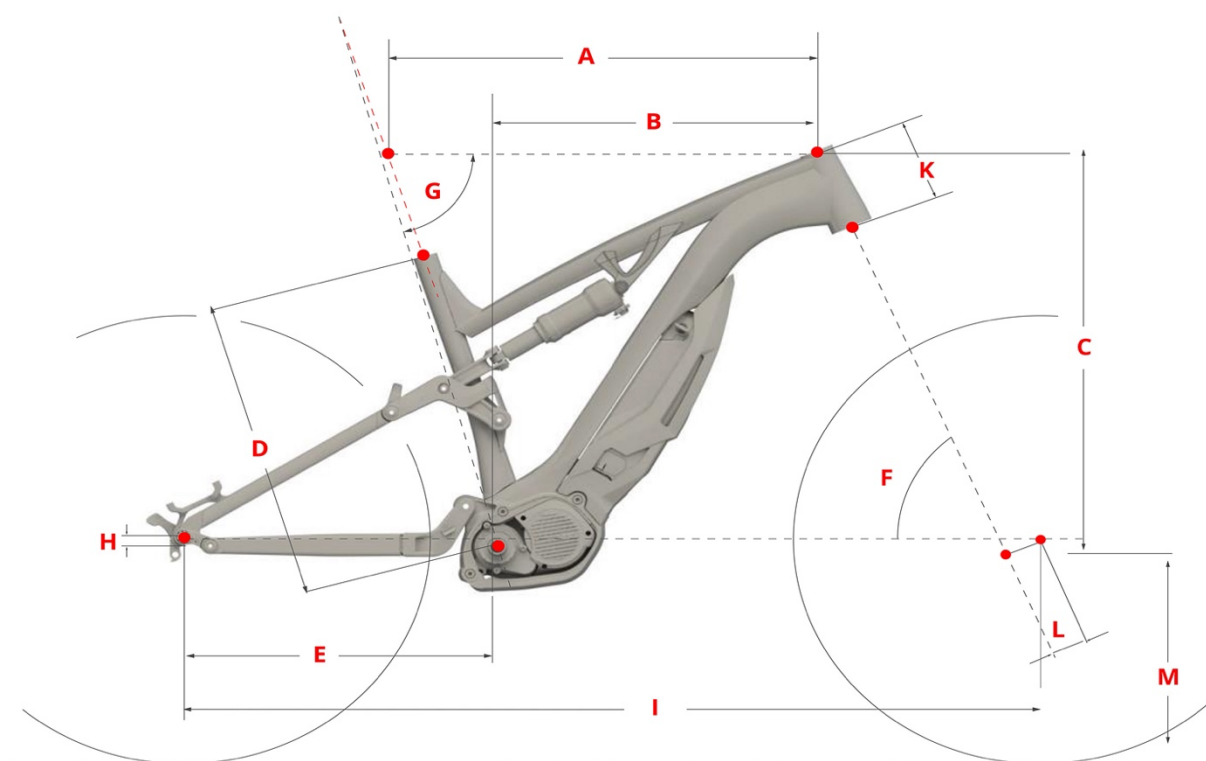

	RAHMENGRÖSSE	S	M	L	XL
-	Größe des Fahrers (Richtwert*)	154-165 cm	165-174 cm	174-184 cm	ab 184 cm
A	Oberrohrlänge, horizontal	560 mm	600 mm	630 mm	665 mm
B	Reach	413 mm	432 mm	456 mm	483 mm
C	Stack	596 mm	606 mm	624 mm	642 mm
D	Sitzrohrlänge - Tretlagermitte bis oben	400 mm	435 mm	470 mm	520 mm
E	Kettenstrebenlänge	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
F	Lenkwinkel	66°	66°	66°	66°
G	Sitzrohrwinkel	74,7°	74,7°	74,7°	74,7°
H	BB-Offset	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
I	Radstand	1165 mm	1189 mm	1220 mm	1255 mm
K	Steuerrohrlänge	100 mm	110 mm	130 mm	150 mm
L	Nachlauf	114,6 mm	114,6 mm	114,6 mm	114,6 mm
M	Tretlagerhöhe	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
-	Gabelhöhe	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
-	Lenkerbreite	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
-	Vorbaulänge	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
-	Kurbellänge	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
-	Gabelversatz	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
-	Überstandshöhe	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm

* Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen!