

STREETFIGHTER V2

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2022



"L" 90°-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor, Wasserkühlung

955 ccm - 100,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub

153 PS - 112 kW bei 10.750 U/min

17,0 Liter Stahltank

2100 x 805 x 1130 mm (LxBxH)

845 mm Sitzhöhe

205 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



ROT



MATTGRÜN

STREETFIGHTER V2

Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2022



Motor	"L" 90°-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor, Wasserkühlung 955 ccm - 100,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub - Verdichtung 12,5:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnräder) Ventilhub: 13,8 mm (E) - 12,0 mm (A), Ventildurchmesser: 41,8 mm (E) - 34,0 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 16° v.o.T., schließt 56° n.u.T. - Auslass öffnet 63° v.u.T., schließt 9° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,5 - 3,9 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System), selbstentlüftend Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")
Kraftstoffversorgung	17,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, ovaler Drosselklappenkörper, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter, Dekompressions-Automatik
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR9A-J
Elektrik	12 V Spannung, 510 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 2 x 55/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Ducati Monocoque-Konzept (Aluminium), einstellbarer Sachs Lenkungsämpfer 48,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge
Gabel	Hydraulische Showa BPF-USD-Gabel, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung (BPF = Big Piston Fork), 43 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Federbein	Progressives Sachs Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 130 mm Federweg
Räder	5/10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 / 5,50 x 17 Bereifung: 120/70-ZR17 / 180/60-ZR17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.




Bremse vorne	Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch EVO-Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 320 mm Bremsscheiben, schwimmend Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32, feststehend, radial montiert Brembo PS16/22 Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch EVO-Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 245 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange P34E, feststehend Brembo PS11 Bremszylinder
Leistung *	153 PS - 112 kW bei 10.750 U/min / 101,4 Nm Drehmoment bei 9.000 U/min
Gewicht **	205 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.), 425 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Abmessungen	2100 mm Länge, 805 mm Breite, 1130 mm Höhe, 1465 mm Radstand, 845 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 24.000 und alle weiteren 24.000 Km (Ölwechsel alle 12.000 Km)
Emissionen - Verbrauch	Abgasnorm: Euro 5, CO2: 139 g/km, Verbrauch: 6,0 l/100 km, Nahfeldpegel: 102 dBA

[illegible]

STREETFIGHTER V2

Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2022

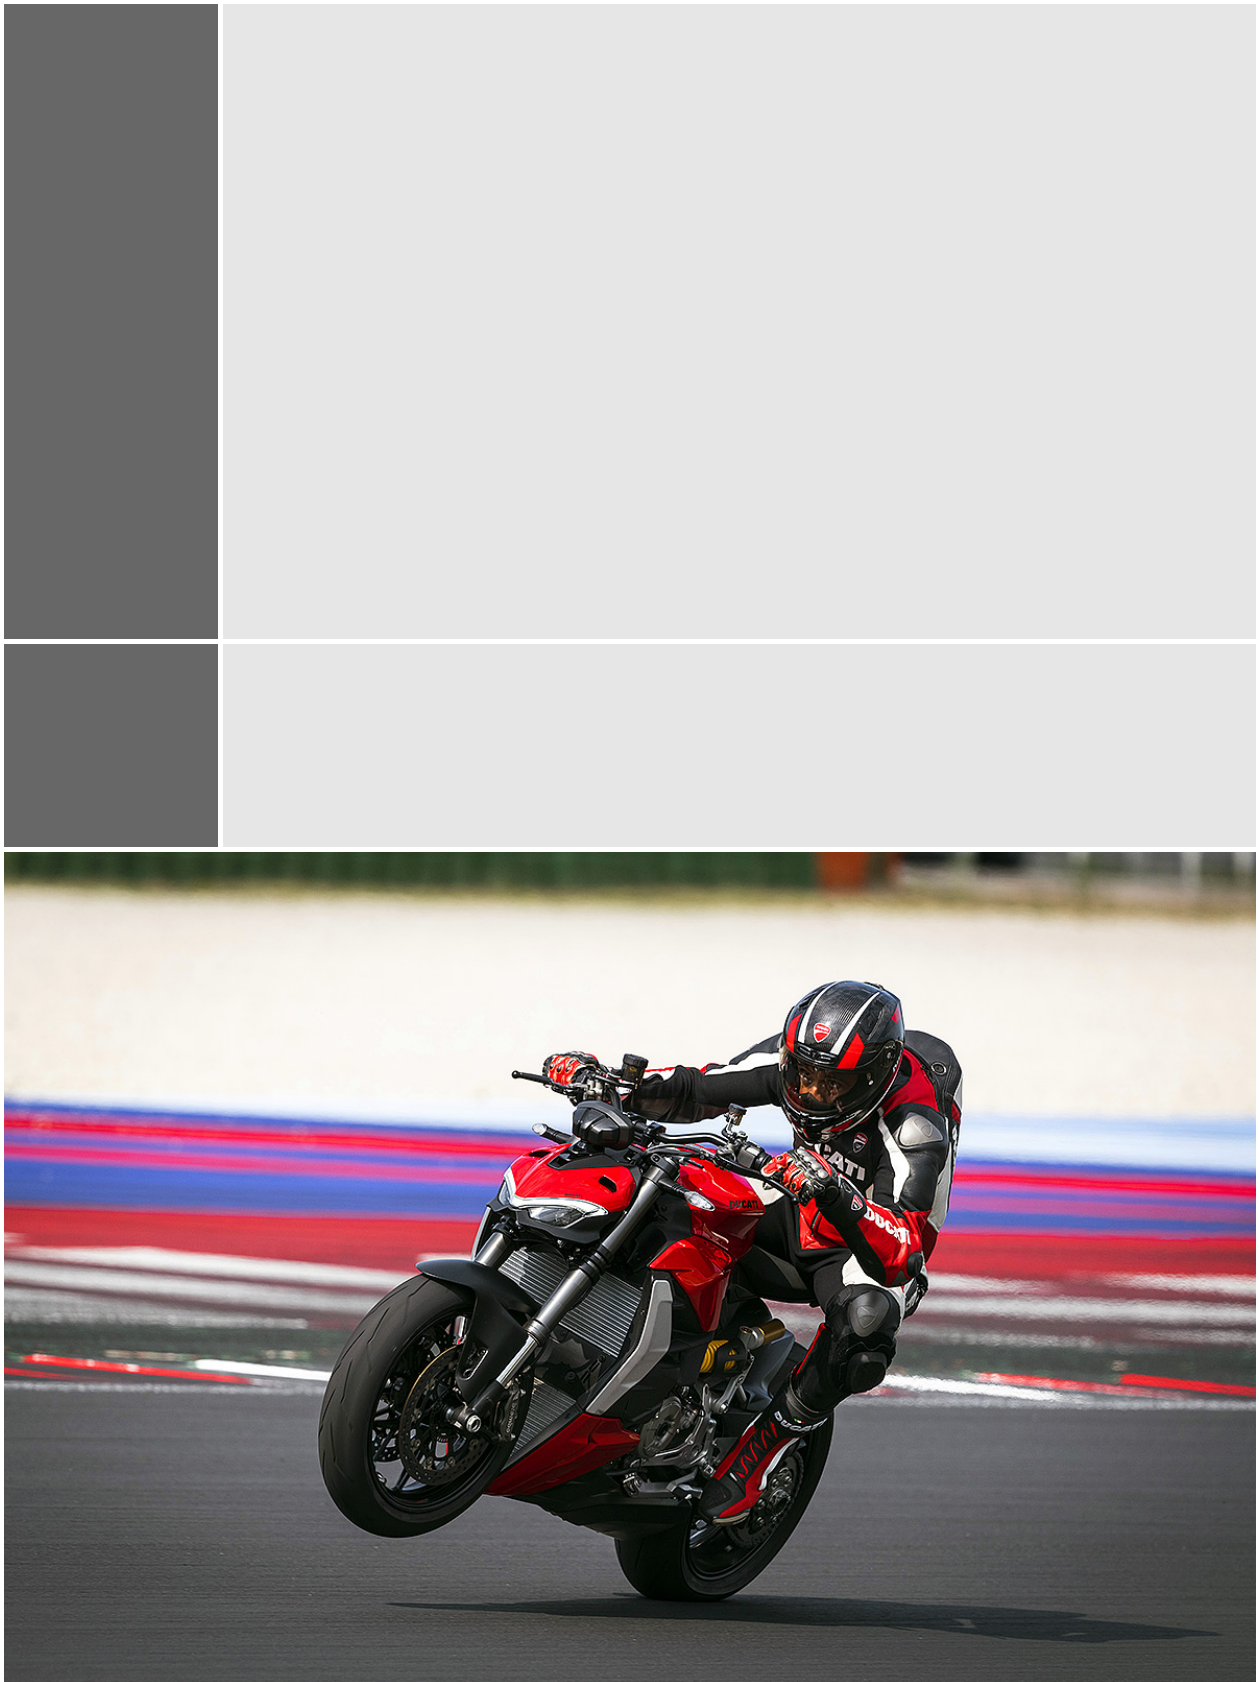

19.06.2022